



Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg lub do 2500 kg. Technologia BLUEBUS. Dostępna także wersja z inwerterem.

Chłodzony silnik z krańcówkami elektromechanicznymi lub indukcyjnymi. Odpowiedni do pracy w ekstremalnych warunkach.

Inwerter (wersja RUN2500I) umożliwia **zasilanie** i uruchamianie silnika trójfazowego (3x400V) napięciem jednofazowym **230V**. Umożliwia ponadto, poprzez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego silnik, **zmianę prędkości przesuwu bramy w granicach od 3.6 m/min do 15.0 m/min**, w celu zoptymalizowania obciążenia roboczego oraz intensywności pracy.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Praktyczny: wbudowana centrala, łatwość podłączenia za pomocą specjalnych złączy, trzy przyciski programowania.

Obsługa dwóch lamp sygnalizacyjnych.

Czujnik temperatury reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.

Silny: idealny do zastosowań przemysłowych, sprawność nawet do 670 cykli na dzień (RUN2500I).

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lamp sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Zaawansowany: mocny start, regulacja siły i czasu pauzy, tryby pracy mogą być regulowane na kilku poziomach.


Funkcja master/slave: zsynchronizowanie pracy dwóch siłowników.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.

funkcje central strona 64/65

Kod		cena netto	cena brutto
RUN1800	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS	1 950,00	2 398,50
RUN1800P	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , indukcyjne wyl. krańcowe	2 150,00	2 644,50
RUN2500	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS	2 450,00	3 013,50
RUN2500I	samohamowny siłownik, zasilanie 230V, silnik 3x400V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS, z inwerterem	2 550,00	3 136,50
RUN2500P	samohamowny siłownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , indukcyjne wyl. krańcowe	2 650,00	3 259,50

Parametry		RUN1800/P	RUN2500/P	RUN2500I
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/230	230/230	230/3x400
Moc pobierana	(W)	700	870	650
Natężenie prądu	(A)	3.0	3.8	2.8
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44
Moment obrotowy	(Nm)	20	30	25
Max. siła	(N)	1110	1390	1670
Max. moment obrotowy	(Nm)	40	50	60
Prędkość bramy	(m/min)	8.5	8.5	3.6-15.0
Max. ciężar bramy	(kg)	1800	2500	2500
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Intensywność pracy	(cykle/dzień)	200	300	670
Ciężar	(kg)	20	25	25

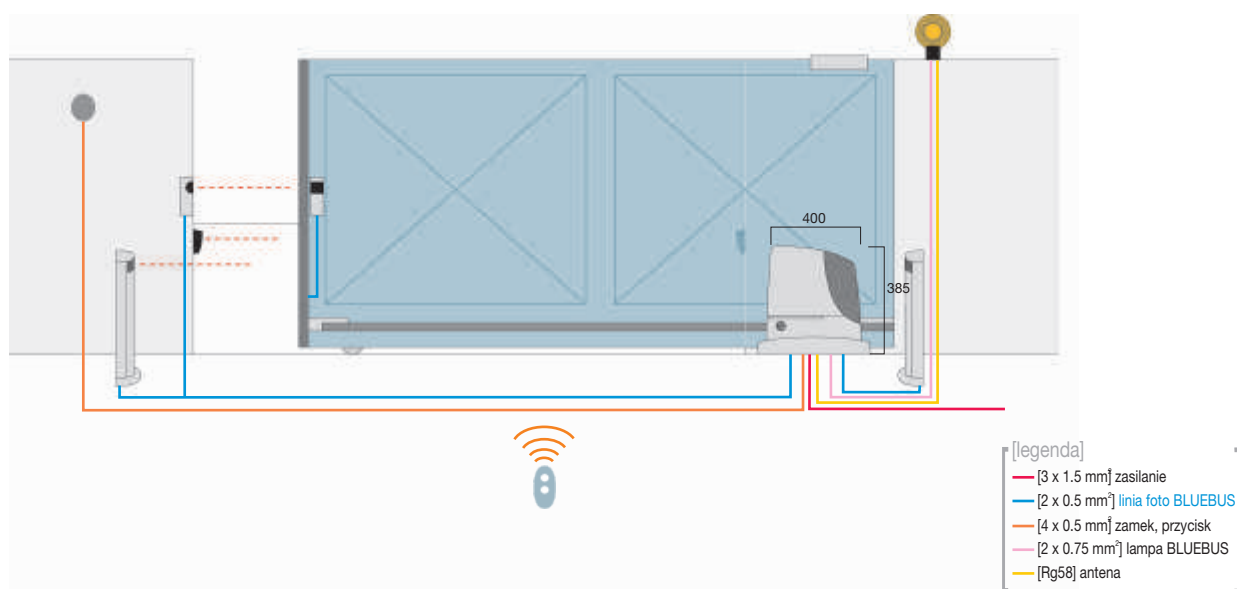

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 ROA8 listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metrowych, w komplecie ze śrubami i tulejami dystansowymi 50,00 61,50 brutto	 ROA81 listwa zębata metalowa M6, ocynkowana, 30x30 mm, w odcinkach metrowych, przeznaczona do współpracy z RUA12 140,00 172,20 brutto	 RUA12 koło zębate, moduł 6 mm, do współpracy z listwą ROA81 RUN jest fabrycznie wyposażony w koło zębate o module 4 mm do współpracy z listwą ROA8 240,00 295,20 brutto	 RBA1 indukcyjne wyłączniki krańcowe do RUN1800/RUN2500 220,00 270,60 brutto
 MOFB fotokomórki (para) BLUEBUS zasięg 15-30 m 190,00 233,70 brutto	 F210B fotokomórki (para) BLUEBUS, nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m 270,00 332,10 brutto	 LUCYB lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną 100,00 123,00 brutto	 MLBT lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną 100,00 123,00 brutto

Przykładowe zestawy

		cena netto	cena brutto
RUN1800 FLOR	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg: silownik samohamowny RUN1800 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 230V, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki MOFB	2 360,00	2 902,80
RUN1800 SMILO	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 kg: silownik samohamowny RUN1800 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 230V, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki MOFB	2 380,00	2 927,40
RUN2500 FLOR	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 2500 kg: silownik samohamowny RUN2500 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 230V, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki MOFB	2 860,00	3 517,80
RUN2500 SMILO	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 2500 kg: silownik samohamowny RUN2500 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 230V, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki MOFB	2 880,00	3 542,40