



MOFB



OXI



FLO2R



WLT



Siłowniki elektromechaniczne do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 100 kg.

Technologia BLUEBUS.

Walky jest kompatybilny z systemem OPERA (str. 14-15) i SOLEMYO (str. 86).

Zalecany do bram drewnianych lub z PVC.

Zwarta konstrukcja: idealny do furtek nawet na małych słupkach (szer. 10 cm). Łagodny i precyzyjny ruch pozwala również na automatyzację bramy o delikatnej konstrukcji.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Szybki: siłownik potrzebuje tylko 7 sekund aby otworzyć lub zamknąć bramę (w idealnych warunkach instalacji).

Wygodny w montażu: wspornik siłownika można obracać dla łatwiejszej instalacji, nawet na mniej masywnych słupkach.

Możliwość montażu w bardzo wąskim narożniku (min. 80 mm).

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS424 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampka sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Modułarna centrala sterująca WLA1




- 4 prędkości
- automatyczne zamykanie z opóźnieniem
- funkcja częściowego otwarcia
- regulacja czasu pauzy
- regulowany poziom czułości
- automatyczne rozpoznanie urządzeń bezpieczeństwa typu NO/NC/8.2 kOhm

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.


Kod

		cena netto	cena brutto
WALKY1024 OPERA	zestaw do furtek: samohamowny siłownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24V, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2	1 400,00	1 722,00
WALKY2024 FLOR	zestaw do bram: samohamowny siłownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24V, samohamowny siłownik WL1024, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki MOFB, lampka sygnalizacyjna WLT	2 070,00	2 546,10
WALKY2024 SMILO	zestaw do bram: samohamowny siłownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24V, samohamowny siłownik WL1024, radioodbiornik OXI, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki MOFB, lampka sygnalizacyjna WLT	2 150,00	2 644,50


Parametry		WL1024C	WL1024
Zasilanie (V)		230	24
Natężenie prądu (A)		0.8	2.0
Moc pobierana (W)		120	50
Prędkość obrot. (obr./min.)		1.7 - 2.5	1.7 - 2.5
Moment obrotowy (Nm)		100	100
Intensywność (cykle/dobę)		50	50
Stopień ochrony (IP)		44	44
Temperatura pracy (°C)		-20 do +50	-20 do +50
Wymiary (mm)		90x125x358	90x125x358
Ciężar (kg)		4.8	4.3

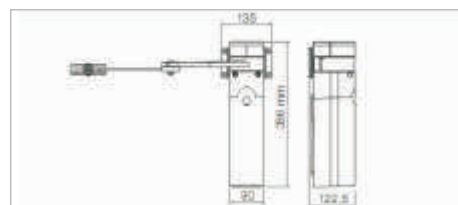

Ramię skrócone




Ramię pełne

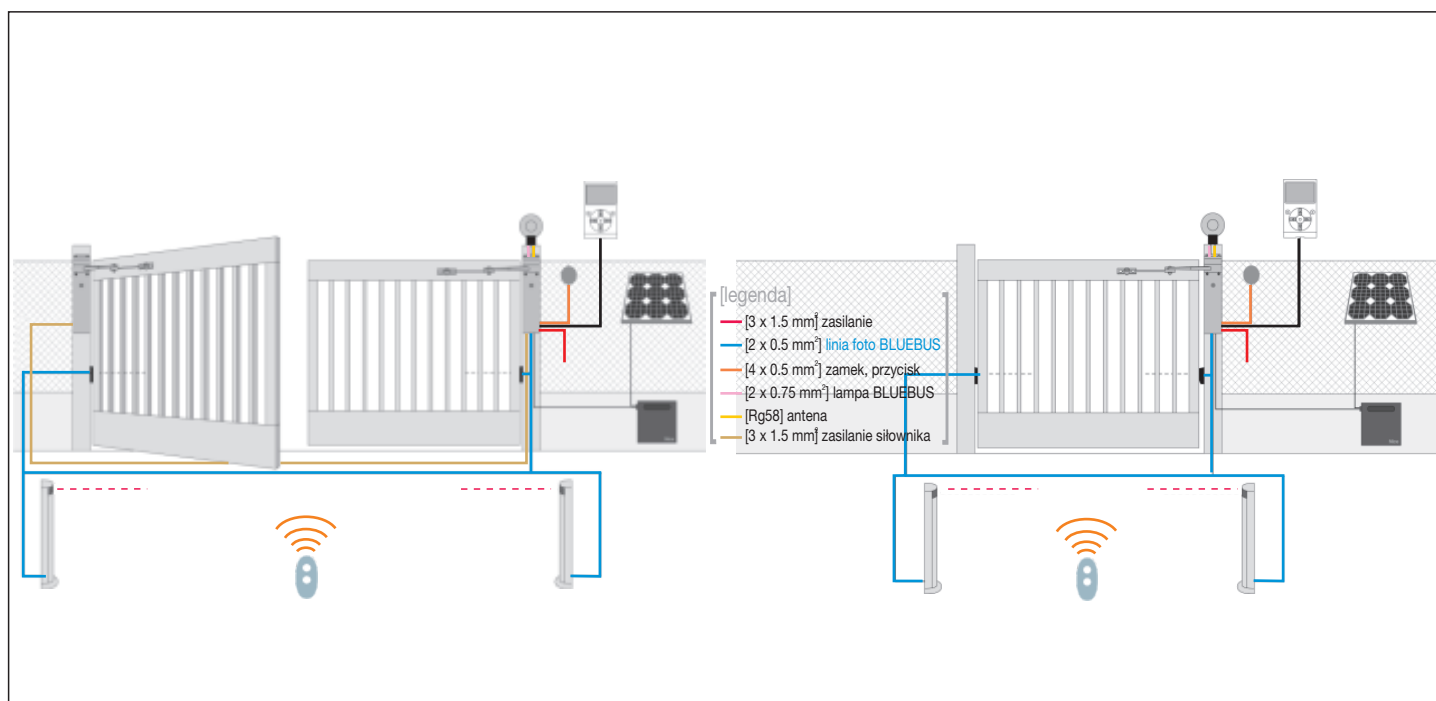

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

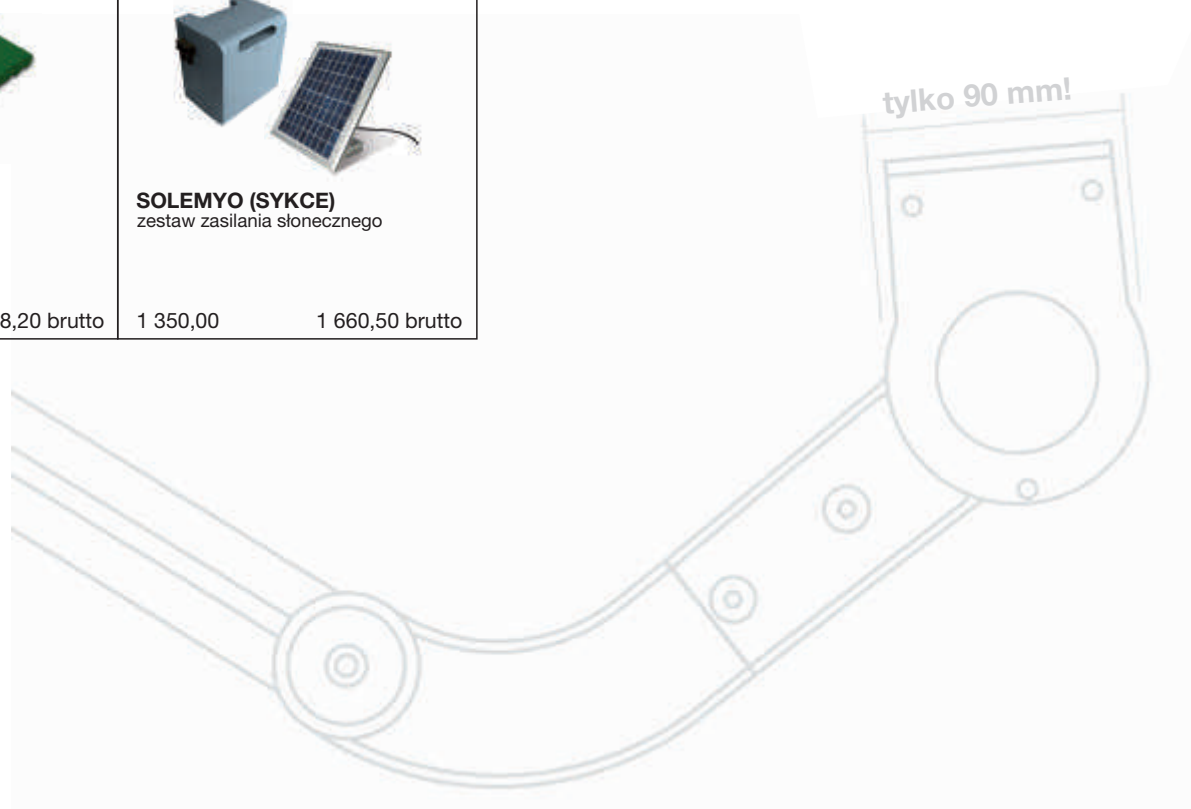 MOFB fotokomórki (para) BLUEBUS zasięg 15-30 m 190,00 233,70 brutto	 F210B fotokomórki (para) BLUEBUS, nastawne z kątem 210°; zasięg 15 m 270,00 332,10 brutto	 LUCYB lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną 100,00 123,00 brutto	 WLT lampa sygnalizacyjna, diodowa, BLUEBUS, 12 V 120,00 147,60 brutto
 PS424 akumulator 12V 340,00 418,20 brutto	 SOLEMYO (SYKCE) zestaw zasilania słonecznego 1 350,00 1 660,50 brutto	 tylko 90 mm!	