



FLO2R



SMXI



Siłowniki elektromechaniczne z napędem paskowym o sile uciągu 650N do bram garażowych o powierzchni bramy do 9,0 m² lub 1000N do bram garażowych o powierzchni bramy do 13,0 m².

Technologia BLUEBUS.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Praktyczny: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Podłączenie lamp BLUEBUS: LUCYB/MLB/MLBT/WLT.

Oszczędny: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb „uśpienia”, redukując zużycie energii.

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2kOhm.

Zaawansowany: obsługa elektrozamka lub elektromagnesu 24V-10W, funkcja wspólnoty mieszkaniowej, 2 linie fotokomórek (SPIN 21/22) lub 6 linii fotokomórek (SN6031/SN6041/SPIN40). **Zawsze pracuje:** dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania (SN6031/SN6041/SPIN40).

Oświetlenie:

- żarówka 12V-21W (SPIN21/22)
- żarówka 230V-40W-E27 (SN6031/SN6041)

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

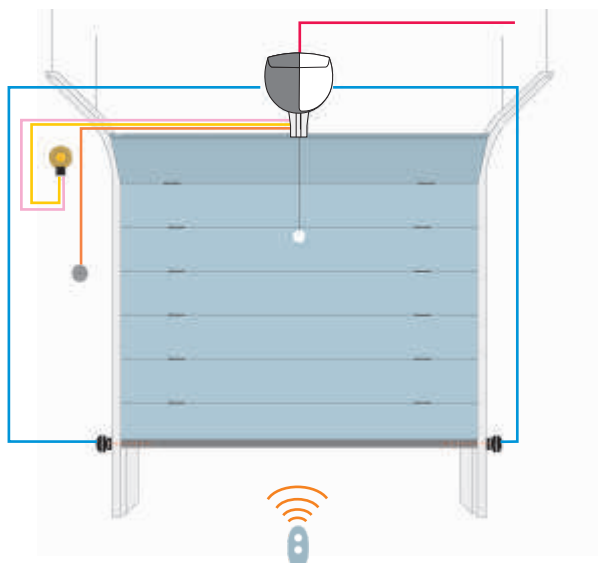
Fotokomórki typu BLUEBUS.

Solemyo: SPIN23, SPIN40, SN6041/A

funkcje central strona 64-65

Kod		cena netto	cena brutto
SPIN21 FLOR	zestaw do bram garażowych: siłownik 650N , do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , radioodbiornik SMXI, 1 pilot FLO2R, jednoelementowa szyna prowadząca 3 m z paskiem zbrojonym	1 000,00	1 230,00
SPIN21 SMILO	zestaw do bram garażowych: siłownik 650N , do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , radioodbiornik SMXIS, 2 piloty SM2, jednoelementowa szyna prowadząca 3 m z paskiem zbrojonym	1 080,00	1 328,40
SPIN22 FLOR	zestaw do bram garażowych: siłownik 650N , do bram o wys. powyżej 235 cm , wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , radioodbiornik SMXI, 1 pilot FLO2R, dwuelementowa szyna prowadząca 3 m + 1 m z paskiem zbrojonym	1 150,00	1 414,50
SPIN23 FLOR NEW	zestaw do bram garażowych: siłownik 650N , do bram o wys. do 235 cm, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , radioodbiornik SMXI, 1 pilot FLO2R, jednoelementowa szyna prowadząca 3 m z paskiem zbrojonym , praca z akumulatorem PS124 (opcja)	1 150,00	1 414,50
SPIN40/A	siłownik 1000N , wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , trzelementowa szyna prowadząca 3 x 1 m z paskiem zbrojonym, praca z akumulatorem PS124 (opcja)	1 250,00	1 537,50
SN6031/A	siłownik 650N (główna), wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , praca z akumulatorem PS124 (opcja), współpraca z szyną SNA30/SNA6	830,00	1 020,90
SN6041/A	siłownik 1000N (główna), wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , praca z akumulatorem PS124 (opcja), współpraca z szyną SNA30/SNA6	990,00	1 217,70



Parametry		SPIN21/22/23	SN6031	SN6041/SPIN40
Zasilanie (V)		230	230	230
Zasilanie silnika (V)		24	24	24
Natężenie prądu (A)		1.0	1.0	1.6
Moc pobierana (W)		100	100	160
Moc startowa (W)		250	250	370
Stopień zabezpieczenia (IP)		40	40	40
Prędkość (m/min)		8.4 - 12.0	8.4 - 12.0	8.4 - 12.0
Max. pow. bramy uchylniej (m ²)		9.0	9.0	13.0
Max. pow. bramy sekcyjnej (m ²)		9.0	9.0	13.0
Siła uciągu (N)		650	650	1000
Temperatura pracy (°C Min/Max)		-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy (Cykle/dzień)		50	50	50
Wymiary (mm)		311x327x105	311x327x105	311x327x105
Ciężar (kg)		15	15	16



[legenda]
 — [3 x 1.5 mm] zasilanie
 — [2 x 0.5 mm] linia foto BLUEBUS
 — [4 x 0.5 mm] zamek, przycisk
 — [2 x 0.75 mm] lampa BLUEBUS
 — [Rg58] antena

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 84 - 93

 SNA 30 jednoelementowa szyna stalowa 3 m, z paskiem zbrojonym 320,00 393,60 brutto	 SNA 6 dwuelementowa szyna stalowa 3 m + 1 m, z paskiem zbrojonym 490,00 602,70 brutto	 SPA 2 zestaw wysprężalania z zewnątrz do SPIN 75,00 92,25 brutto	 PS124 akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do SN6031/SN6041/SPIN40/SPIN23 280,00 344,40 brutto
 LUCYB lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną 100,00 123,00 brutto	 MOFB fotokomórki (para) BLUEBUS zasięg 15-30 m 190,00 233,70 brutto	 FT210B fotokomórki (para-bez baterii) BLUEBUS nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m 330,00 405,90 brutto	 MLB lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną 100,00 123,00 brutto

Zestaw SPIN21 zawiera:



SPIN
 siłownik
 z wbudowaną
 centralą sterującą
 BLUEBUS



SZYNA SNA30
 jednoelementowa
 1 x 3 m

SM2
 2 piloty
 w zestawie
 Spin21 Smilo



SMXIS
 radioodbiornik
 SMILO



SMXI
 radioodbiornik
 FLOR



FLO2R
 1 pilot w zestawie
 Spin21 Flor

